
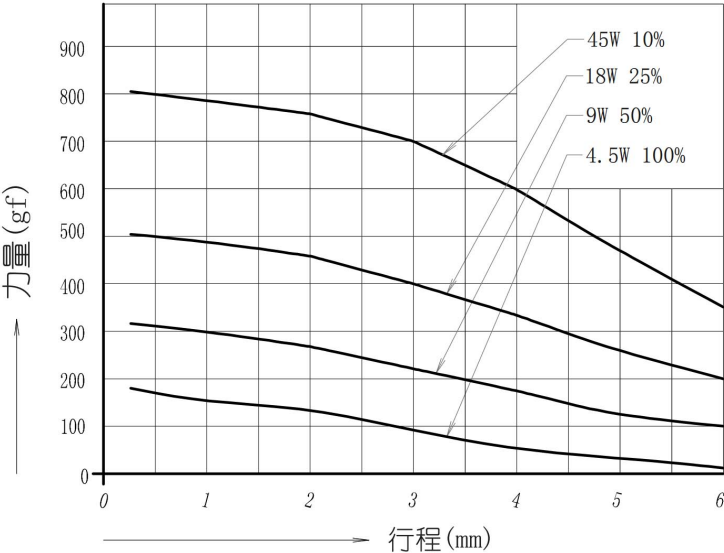
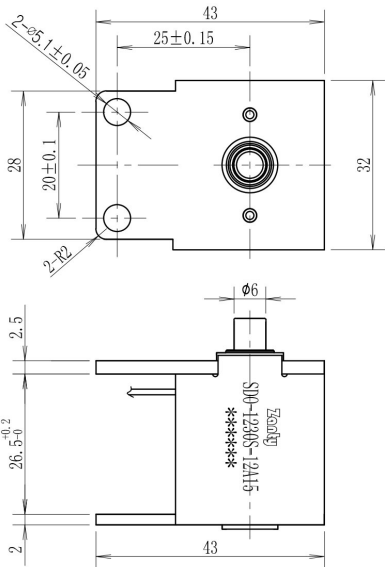


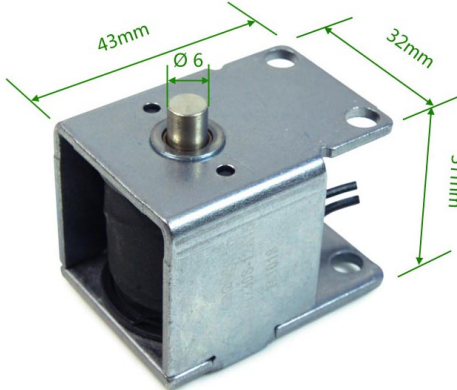

- 框架尺寸: 43*32*31mm
- 滑杆直径: $\phi 12.0$
- 功率: 4.5-45W
- 电压: DC6-48V
- 电流: 0.09-7.5A
- 行程: 0-6mm
- 力量: 0-800gf
- 寿命: >50 万次
- 运动方式: 推动式

工作周期=100% x $\frac{\text{通电时间}}{\text{通电时间} + \text{断电时间}}$	100%	50%	25%	10%
	连续通电	间歇通电		
最长通电时间（秒）	∞	140	50	9
功率（20℃）	4.5	9	18	45
产品型号（**：电阻）	（电压 DC） 电阻（ $\Omega \pm 10\% 20^\circ\text{C}$ ）			
SDO-1230S-06A**	(6V) 8	(6V) 4	(6V) 2	(6V) 0.8
SDO-1230S-12A**	(12V) 32	(12V) 16	(12V) 8	(12V) 3.2
SDO-1230S-24A**	(24V) 128	(24V) 64	(24V) 32	(24V) 12.8
SDO-1230S-48A**	(48V) 512	(48V) 256	(48V) 128	(48V) 51.2

深圳市宗泰电机有限公司

地址：广东省深圳市龙岗区南湾街道布澜路 21 号联创科技园 1 号厂房 4 楼

邮箱：sales@zanty.com

官网：www.zanty.com